


## 5. Lieferprogramm Nutzfahrzeuge

### 5.1 Halbkreiskotflügel aus Kunststoff

(Lieferbare Halterungen aus Stahl oder Kunststoff)

Artikel	Breite mm	Länge mm	Radius mm	Höhe mm	Gewicht In kg	Verwendbarkeit für folgende Reifentypen
R33.165	330	1658	528		1,6	7.5 R15; 10 R15; 7,5 R 16
E36.230	360	2273	660	760	4,0	E-Ber. 13 + 14/80 R20; 365/8 R20 315
R40.210	400	2100	670		3,8	13 R22,5; 13.00 R20: Pilote, F20
E44.230	440	1320	660	760	4,7	E-Ber. 16,5 R22,5; 425/65; R22,5
R45.190	450	1900	650		3,7	385/65 R 22,5; 425/65; R22,5; 15 R 22,5; 365/80; R20;11 R20
E48.170	480	1670	500	570	3,7	Zw. Ber. 8 R17,5 + 19,5, 8,5 R17,5; 205/75 R17,5,215 R14C
E53.173	530	1730		525	3,4	
R55.170	550	1670	500		3,5	9,5 R17,5;10 R17, 235/70, R17,5
E54.230	540	2273	660	760	5,5	Zw.Ber.10 R22,5,9,0, R20, 8,25 R20
E61.230	610	2273	660	760	6	11/70 R22,5, 265/70,R19,5, 275/80 R22,5, 285/70 R19,5
E65.230	650	2273	660	760	6,4	305/70 R22,5
E68.230	680	2273	660	760	6,9	13/75 R22,5, 315/80 R22,5

- Alle E-Kotflügel mit zwei seitlich montierten Reflektoren

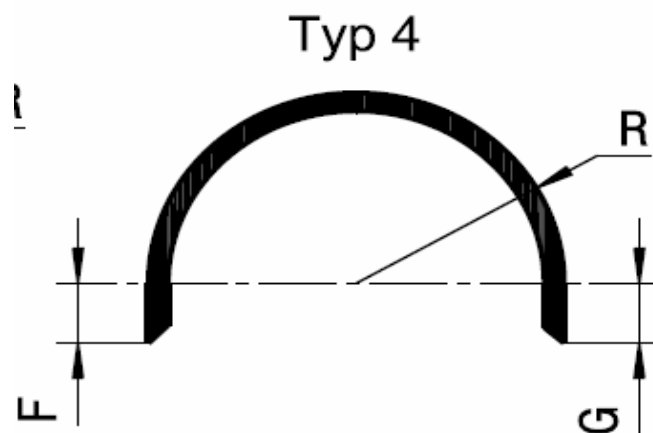

Alle Halbkreis Kotflügel Typ 4 mit 2 Reflektoren

- E-Typen: Gekürzte Ausführungen auf Anfrage
  - Werkstoffe:
    - E-Typen: PP Copolymer, hochschlagzäh
    - R-Typen: PE, Metallocene Qualität
    - Alle E-Typen mit 2 seitlich montierten Reflektoren

## 5.2 Viertelkreis Kotflügel

Artikel	Breite mm	Länge mm	Radius mm	Gewicht kg	Verwendbarkeit für folgende Reifentypen	F=G mm
E36.110	360	1135	660	2,00	E-Ber. 13/80 R20, 13 R22,5, 14/80 R20, 315/75 R22,5+80, R 22,5, 365/80 R20	100
E44.110	440	1135	660	2,30	E-Ber. 15 R22,5, 16,5 R 19,5+22,5, 425/65 R22,5	100
E48.085	480	830	500	1,80	Zw. Ber. 8 R17,5+19,5, 8,5, R22,5, 10 R17,5, 10/70 R22,5, 245/70 R19,5	70
E53.086	530	865	525	1,90		40
E54.110	540	1135	660	2,70		100
E55.100	550	1020	600	2,50	Zw. Ber. 8,25 R20,9 R19,5, 9 R22,5, 10 R17,5, 10/70 R22,5, 245/70 R19,5	80
E61.110	610	1135	660	3,00	Zw. Ber. 9,0-20,10 R22,5,11 R22,5, 11/70 R22,5, 265/70, R19,5, 275/80 R22,5, 285/70 R19,5	100
E65.110	650	1135	660	3,20	Zw. Ber. 11,0 R20, 12 R22,5, 295/80 R22,5, 305/70 R22,5	100
E68.110	680	1135	660	3,40	Zw. Ber. 12,00 R20, 13 R22,5, 315/75 R22,5, 13/75 R22,5, 315/80 R22,5	100

- Alle Kotflügel mit einem seitlichen angebrachten Reflektor für linkes und rechtes Teil
- Bei Bestellung bitte Fahrzeugseite angeben
- Andere Schnittlängen auf Anfrage lieferbar

